

POINTES "PUSH BACK"

V03

Pointe "Push Back", 118 mil
enfichable avec fonction de
commutation

Pas (mm/mil)	3,00 / 118
Courant	8,0 A
Courant (Commutateur)	1,0 A
R typique	30 mOhm
Température	-20°C...+80°C

Forces du ressort (cN ±20%)

Version	Précharge	Force nom.
Standard	300	1500

Débattements du ressort (mm)

Version	Course nom.	Course max.
Standard	5,0	6,0
Course de commutation (mm)	3,5	
Surplat	2,2	
Précision de contact		±0,10 mm

Matériaux et revêtements


Piston	Voir forme de tête
Corps	Laiton, doré
Ressort	Acier à ressort, doré
Réceptacles	-

Diamètre de perçage (mm)

V03	2,50 - 2,52
-----	-------------

Hauteur de projection (mm)

V03	40,5
-----	------

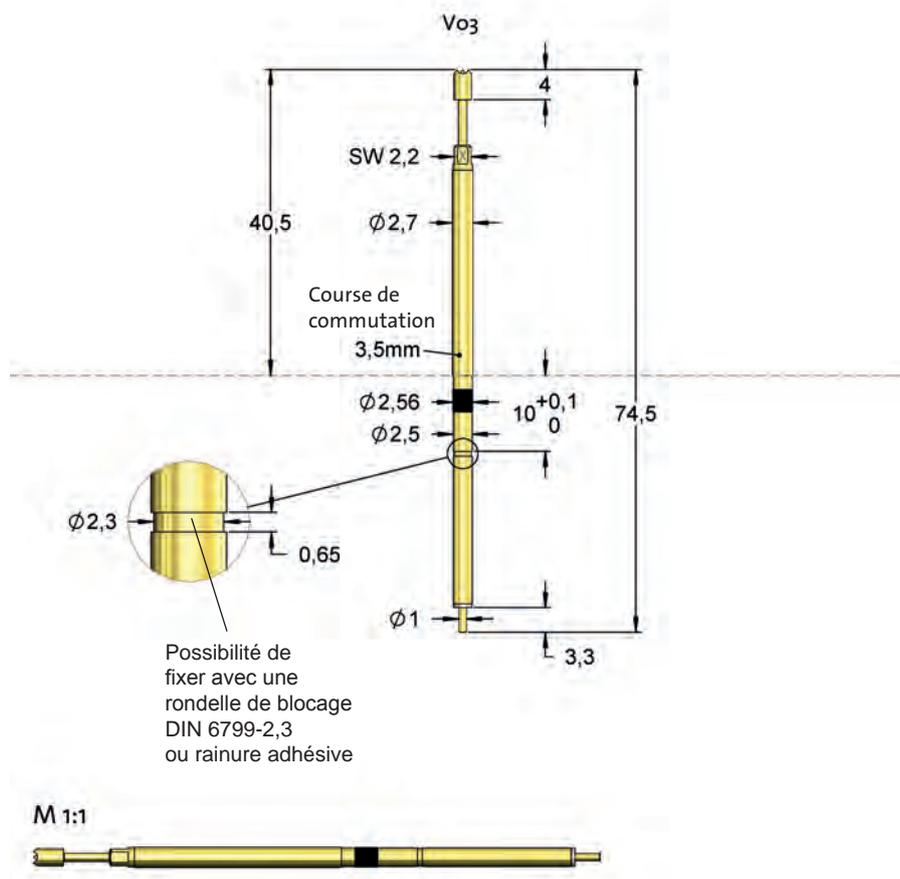

Série	Diamètre de la tête	Force du ressort (N)
V03	06	B 230 G 15
Forme de tête	Matériau	Revêtement
Matériau:	B = Cuivre-béryllium	
Tête-Ø:	230 = 2,3 mm (Ex.)	
Revêtement:	G = Or	

Forme de tête	Désignation	Matériau	Revêtement	Ø en mm	Version
	06	B	G	2,30	-
	17	B	G	2,30	-